



LED Cr閐ation
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand

Catalogue

2025

TABLE DES MATIÈRES

Plafonniers / appliques / bornes	2
Appliques LED extérieur	2

PLAFONNIERS / APPLIQUES / BORNES

APPLIQUES LED EXTÉRIEUR



APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 2*2W CREE, IP54, BLANC SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5100


Tension nominale: 85-265V AC

Puissance nominale :4.4W

Température de couleur: 3200K

Type de LED: 2xCREE

Matériaux

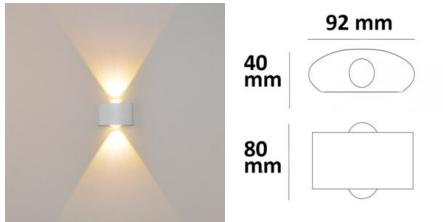

Poids: 233 g

Poids: 285 g
Longueur: 92mm

Largueur: 40mm

Largeur: 40mm
Hauteur: 80mm

Hauteur: 80mm

www.ijerpi.org

1000 J. Neurosci., November 1, 2006 • 26(44):9992–10003

10 of 10



APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 2*2W CREE, IP54, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5101

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :4.4W

Température de couleur: 3200K

Type de LED: 2xCREE

Matériaux: Aluminium

Lumen: 280lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°


Classe de protection: IP54

Poids: 233 g

Longueur: 92mm

Largeur: 40mm

Hauteur: 80mm

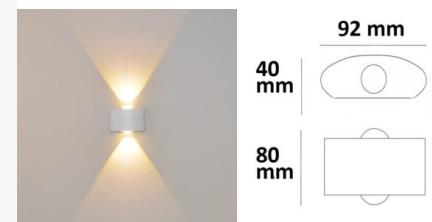

APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 6*1W CREE, IP54, BLANC SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5102

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :6.8W

Température de couleur: 3200K

Type de LED: 6xCREE

Matériaux: Aluminium

Lumen: 480lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°

Classe de protection: IP54

Poids: 600 g

Longueur: 170mm

Largeur: 40mm

Hauteur: 80mm





APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 6*1W CREE, IP54, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5103

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :6.8W

Temp  rature de couleur: 3200K

Type de LED: 6xCREE

Mat  riaux: Aluminium

Lumen: 480lm

Classe   nerg  tique: E

Dur  e de vie moyenne: 30000 heures

Temp  rature ambiante: -15° -50°

Classe de protection: IP54


Poids: 600 g

Longueur: 170mm

Largeur: 40mm

Hauteur: 80mm



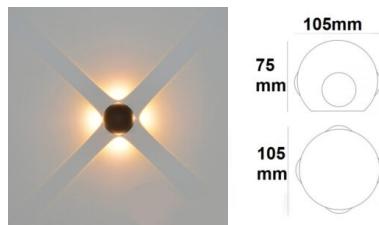

APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 4*1W CREE, IP54, BLANC SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5104

Tension nominale: 85-265V AC

Puissance nominale :4.3W

Température de couleur: 3200K

Type de LED: 4xBridgelux

Matériaux: Aluminium

Lumen: 350lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°

Classe de protection: IP54

Poids: 467 g

Hauteur: 75mm



APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 4*1W CREE, IP54, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5105

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :4.4W

Température de couleur: 3200K

Type de LED: 4xBridgelux

Matériaux: Aluminium

Lumen: 350lm

Classe énergétique: E


Durée de vie moyenne: 30000 heures


Température ambiante: -15° -50°

Classe de protection: IP54

Poids: 382 g

Hauteur: 75mm

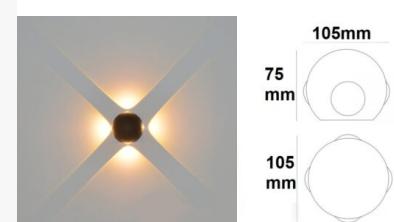



LUMINAIRE MURAL LED ROND, IP54, 6 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5106

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :6.4W

Température de couleur: 3000K

Matériaux: Aluminium

Lumen: 430lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°

Classe de protection: IP54

Poids: 338 g

Hauteur: 80mm



LUMINAIRE MURAL LED RECTANGULAIRE, IP54, 6 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5107

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :6.4W

Température de couleur: 3000K

Matériaux: Aluminium

Lumen: 380lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°


Classe de protection: IP54

Poids: 416 g

Longueur: 110mm



Largeur: 110mm
Hauteur: 80mm



LUMINAIRE MURAL LED ROND, IP54, 12W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5108

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale : 12W

Température de couleur: 3000K

Matériaux: Aluminium

Lumen: 660lm

Classe énergétique: E


Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°

Classe de protection: IP54

Poids: 462 g

Hauteur: 50mm



APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 4X3W CREE, IP54, ANTHRACITE, BLANC CHAUD

SKU: 5109

Tension nominale: 230V AC

Puissance nominale: 12W

Température de couleur: 3000K

Type de LED: 4xCREEHighPower

Matériaux: aluminium/anthracite

Angle: 120°

Lumen: 490lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -20° - 65°

Classe de protection: IP54



Dimmable: non

Poids: 870 g

Longueur: 150mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 65mm

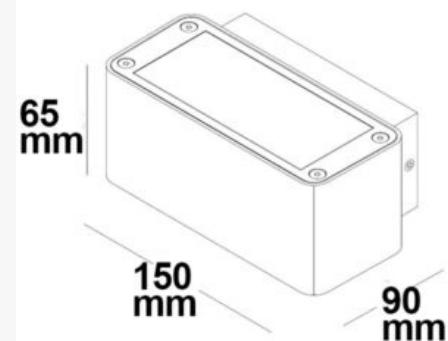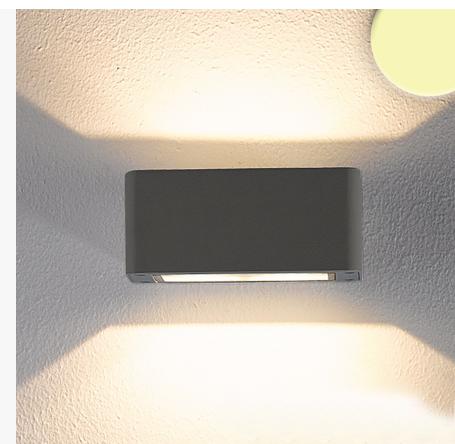

LUMINAIRE MURAL 2XE27, IP54, ANTHRACITE, SANS AMPOULE

SKU: 5110

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: E27

Matériaux: Aluminium

Température ambiante: -20° - 50°


Classe de protection: IP54

Poids: 930 g

Longueur: 72mm

Largeur: 198mm

Hauteur: 260mm

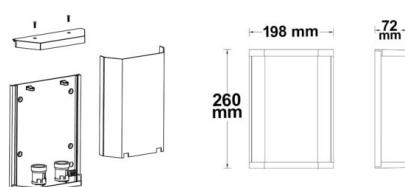

Spécificités: Convient uniquement aux ampoules LED E27 de type T45 ou de diamètre 45mm qui sont dans notre gamme.

APPLIQUE LED SOLAR AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF, 2W, IP54, BLANC CHAUD, AVEC BATTERIE

SKU: 5120

Tension nominale: 3,7V DC

Puissance nominale : 2W

Température de couleur: 3000K

Type de LED: SMD3014 Phillips

Matériaux: Aluminium

Angle: 100°

Lumen: 230lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -20° - 60°

Classe de protection: IP54

Dimmable: non

À partir d'une luminosité ambiante de <20 lux, l'applique murale brille en mode veille à un niveau de luminosité de 15% de la puissance lumineuse maximale pendant une période allant jusqu'à 25 heures. En cas de mouvement, le luminaire passe à 100 % de la puissance lumineuse et repasse en mode veille après 30 secondes si aucun autre mouvement n'est détecté. **Poids:** 782 g

Longueur: 190mm


Largeur: 140mm

Hauteur: 46mm



Spécificités: Panneau solaire polyIRCstallin de 2,2 W, capacité de la batterie de 2200 mAh entièrement chargée après une décharge de la lumière du soleil pendant au moins 6 à 8 heures, rendement lumineux en fonctionnement à 100 % pendant environ 2,5 à 3 heures maximum, fonctionnement en veille à 15 % pendant environ 20 à 25 heures maximum.

Spécification de gradation: À partir d'une luminosité ambiante de <20 lux, l'applique murale brille en mode veille à un niveau de luminosité de 15% de la puissance lumineuse maximale pendant une période allant jusqu'à 25 heures. En cas de mouvement, le luminaire passe à 100 % de la puissance lumineuse et repasse en mode veille après 30 secondes si aucun autre mouvement n'est détecté.



APPLIQUE ANTHRACITE, IP44, 1X DOUILLE E27, SANS AMPOULE

SKU: 5121

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP44

Poids: 502 g

Longueur: 400mm

Hauteur: 390mm



APPLIQUE EN ACIER INOXYDABLE, IP44, BLANC CHAUD, INCL. AMPOULE E27 LED 9W

SKU: 5122

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale: 9W

Température de couleur: 3000K

Type de socle: E27 LED incluse

Angle: 150°

Lumen: 800lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 25000 heures


Classe de protection: IP44

Dimmable: non

Poids: 684 g

Longueur: 400mm

Hauteur: 390mm



INDEX

A

- Applique anthracite, IP44, 1x douille E27, sans ampoule 10
- Applique en acier inoxydable, IP44, blanc chaud, incl. ampoule E27 LED 9W 10
- Applique LED direct/indirect 2*2W CREE, IP54, blanc sable, blanc chaud 2
- Applique LED direct/indirect 2*2W CREE, IP54, noir sable, blanc chaud 3
- Applique LED direct/indirect 4*1W CREE, IP54, blanc sable, blanc chaud 5
- Applique LED direct/indirect 4*1W CREE, IP54, noir sable, blanc chaud 5
- Applique LED direct/indirect 4x3W CREE, IP54, anthracite, blanc chaud 8
- Applique LED direct/indirect 6*1W CREE, IP54, blanc sable, blanc chaud 3
- Applique LED direct/indirect 6*1W CREE, IP54, noir sable, blanc chaud 4
- Applique LED SOLAR avec d  tecteur de mouvement HF, 2W, IP54, blanc chaud, avec batterie 9

L

- Luminaire mural 2xE27, IP54, anthracite, sans ampoule 8
- Luminaire mural LED rectangulaire, IP54, 6 W, noir sable, blanc chaud 6
- Luminaire mural LED rond, IP54, 12 W, noir sable, blanc chaud 7
- Luminaire mural LED rond, IP54, 6 W, noir sable, blanc chaud 6