



LED Création
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a large, dark, rectangular recessed area in the ceiling and walls, illuminated by a warm, white light. The light creates a strong contrast with the dark surfaces, highlighting the architectural details. The overall mood is sophisticated and contemporary.

Catalogue

2025

TABLE DES MATIÈRES

Plafonniers / appliques / bornes 2

Armatures LED 2

PLAFONNIERS / APPLIQUES / BORNES

ARMATURES LED

PLATINE DE CONVERSION LED 115CM 24VDC 4000K 3200LM 19W AIMANT INCLUS

SKU: 4200

Flux lumineux: 3200 lm
Température de couleur: 4000K

Tension d'alimentation: 24V DC
Puissance active: 18.9W

Température ambiante: -10° - 40°
Classe de protection: IP20
Dimmable: oui

Poids: 104 grammes
Longueur: 1150 mm
Largeur: 15 mm
Hauteur: 1 mm



PLATINE DE CONVERSION LED 145CM 24VDC 4000K 4050LM 24W AIMANT INCLUS


SKU: 4202

Flux lumineux: 4050 lm
Température de couleur: 4000K

Tension d'alimentation: 24V DC
Puissance active: 23.8W

Température ambiante: -10° - 40°
Classe de protection: IP20
Dimmable: oui

Poids: 124 grammes
Longueur: 1450 mm
Largeur: 15 mm
Hauteur: 1 mm

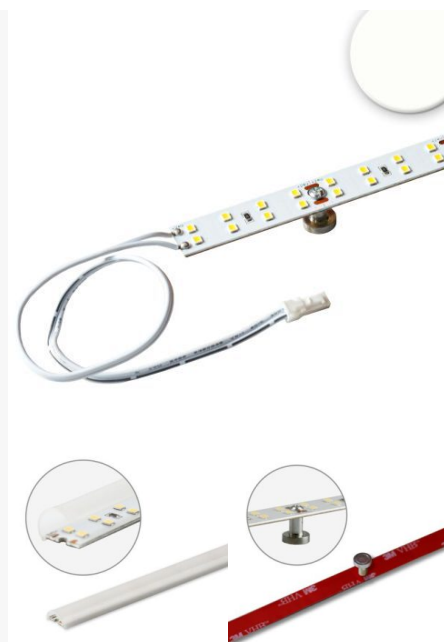

LUMINAIRE 37W IP42 1200MM 4700LM COLORSWITCH + POWERSWITCH

SKU: 4205

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance active: 37W
Température de couleur: 3000 | 4000 | 6000K

Angle: 120°
Lumen: 5550lm
Classe énergétique: C
Durée de vie moyenne: 57000 heures
Température ambiante: -20° - 45°
Classe de protection: IP42
Dimmable: non

Poids: 1390 g
Longueur: 1220mm
Largeur: 64mm
Hauteur: 62mm



LUMINAIRE 37W IP42 1200MM 4700LM COLORSWITCH + POWERSWITCH + PIR

SKU: 4206

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance active: 37W

Température de couleur: 3000 | 4000 | 6000K

Angle: 120°

Lumen: 5550lm

Classe énergétique: C

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP42

Dimmable: non

Poids: 1390 g

Longueur: 1220mm

Largeur: 64mm

Hauteur: 62mm



LUMINAIRE 37W IP42 1500MM 4700LM COLORSWITCH + POWERSWITCH

SKU: 4207

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance active: 37W

Température de couleur: 3000 | 4000 | 6000K

Angle: 120°

Lumen: 5550lm

Classe énergétique: C

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP42

Dimmable: non

Poids: 1410 g

Longueur: 1520mm

Largeur: 64mm

Hauteur: 62mm





LUMINAIRE 37W IP42 1200MM 4700LM COLORSWITCH + POWERSWITCH + PIR

SKU: 4208

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance active: 37W

Température de couleur: 3000 | 4000 | 6000K

Angle: 120°

Lumen: 5550lm

Classe énergétique: C

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP42

Dimmable: non

Poids: 1410 g

Longueur: 1520mm

Largeur: 64mm

Hauteur: 62mm



LUMINAIRE LED MONTÉ EN SAILLIE 20 W, IP42, COMMUTATEUR COULEUR 3'000|3'500|4'000K

SKU: 4217

Tension nominale: 230V AC

Puissance nominale :20W

Température de couleur: 3000-4000K

Type de LED: 2835SMD Epistar

Matériau: Aluminium

Angle: 120°

Lumen: 2000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -30° - 50°

Classe de protection: IP42

Dimmable: non

Poids: 550 g

Longueur: 590mm

Largeur: 80mm

Hauteur: 36mm



LUMINAIRE LED MONTÉ EN SAILLIE 40 W, IP42, COMMUTATEUR COULEUR 3'000|3'500|4'000K

SKU: 4218

Tension nominale: 230V AC

Puissance nominale :40W

Température de couleur: 3000-4000K

Type de LED: 2835SMD Epistar

Matériau: Aluminium

Angle: 120°

Lumen: 4000lm


Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -30° - 50°

Classe de protection: IP42

Dimmable: non

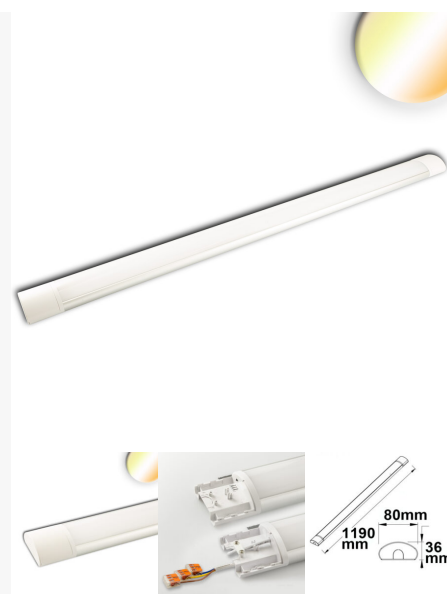

Poids: 1000 g
Longueur: 1190mm
Largeur: 80mm
Hauteur: 36mm



ETANCHE LED, 120 CM, IP65, POWERSWITCH 25-40 W, COLORSWITCH 3'000K|4'000K|5'000K

SKU: 4219

Tension nominale: 230V AC/DC
Puissance nominale :41W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: PVC
Angle: 120°
Lumen: 5050lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 53000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP65
Dimmable: non

Poids: 1900 g
Longueur: 1190mm
Largeur: 95mm
Hauteur: 75mm



ETANCHE LED, 150 CM, IP65, POWERSWITCH 35-60 W, COLORSWITCH 3'000K|4'000K|5'000K

SKU: 4220

Tension nominale: 230V AC/DC

Puissance nominale :60W

Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: PVC

Angle: 120°

Lumen: 7750lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP65

Dimmable: non

Poids: 1536 g

Longueur: 1490mm

Largeur: 95mm

Hauteur: 75mm



LUMINAIRE LED À VASQUE 120CM IP65, POWERSWITCH 22W-40W, BLANC NEUTRE

SKU: 4223

Puissance nominale :40W

Température de couleur: 4000K

Type de LED: SMD2835

Matériau: Plastique

Lumen: 4800lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 54000 heures

Classe de protection: IP65

Dimmable: non

Poids: 1710 g

Longueur: 1240mm

Largeur: 100mm

Hauteur: 80mm





Spécificités: 3 pôles câblés en continu

LUMINAIRE LED À VASQUE 150CM IP65, POWERSWITCH 33W-60W, BLANC NEUTRE

SKU: 4224

Puissance nominale :60W

Température de couleur: 4000K

Type de LED: SMD2835

Matériau: Plastique

Lumen: 7200lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Classe de protection: IP65

Dimmable: non

Poids: 2120 g

Longueur: 1540mm

Largeur: 100mm

Hauteur: 80mm



Spécificités: 3 pôles câblés en continu

INDEX

E

Étanche LED, 120 cm, IP65, Powerswitch 25-40 W, Colorswitch 3'000K|4'000K|5'000K 7

Étanche LED, 150 cm, IP65, Powerswitch 35-60 W, Colorswitch 3'000K|4'000K|5'000K 8

L

Luminaire 37W IP42 1200mm 4700lm Colorswitch + Powerswitch 3

Luminaire 37W IP42 1200mm 4700lm Colorswitch + Powerswitch + PIR 4, 5

Luminaire 37W IP42 1500mm 4700lm Colorswitch + Powerswitch 4

Luminaire LED monté en saillie 20 W, IP42, commutateur couleur 3'000|3'500|4'000K 6

Luminaire LED monté en saillie 40 W, IP42, commutateur couleur 3'000|3'500|4'000K 6

Luminaire LED à vasque 120cm IP65, Powerswitch 22W-40W, blanc neutre 8

Luminaire LED à vasque 150cm IP65, Powerswitch 33W-60W, blanc neutre 9

P

Platine de conversion LED 115cm 24VDC 4000K 3200lm 19W aimant inclus 2

Platine de conversion LED 145cm 24VDC 4000K 4050lm 24W aimant inclus 3