



LED Cr閐ation
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand

Catalogue


2025

TABLE DES MATI RES

Plafonniers / appliques / bornes	2
Plafonniers LED int�rieur	2

PLAFONNIERS / APPLIQUES / BORNES

PLAFONNIERS LED INTÉRIEUR

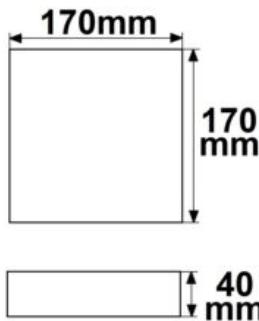

PLAFONNIER LED PRO BLANC, 15W, CARRÉ, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4800

Puissance nominale : 15W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériaux: Aluminium

Lumen: 1400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

Poids: 648 g

Longueur: 170mm

Largeur: 170mm

Hauteur: 40mm



Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

PLAFONNIER LED PRO NOIR, 15W, CARRÉ, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4801

Puissance nominale :15W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériaux: Aluminium

Lumen: 1400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui


Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

Poids: 648 g

Longueur: 170mm


Largeur: 170mm

Hauteur: 40mm

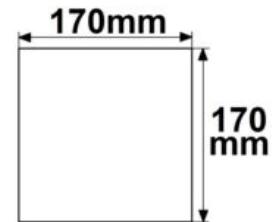

Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase.

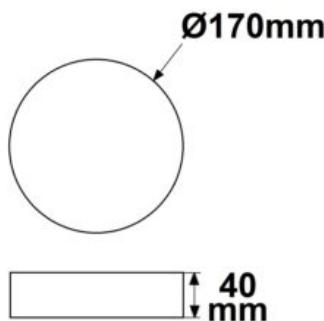

PLAFONNIER LED PRO BLANC, 15W, ROND, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4802

Puissance nominale : 15W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériaux: Aluminium

Lumen: 1400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

Poids: 588 g

Hauteur: 40mm



Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

PLAFONNIER LED PRO NOIR, 15W, ROND, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4803

Puissance nominale :15W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériaux: Aluminium

Lumen: 1400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase


Poids: 588 g

Hauteur: 40mm



Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

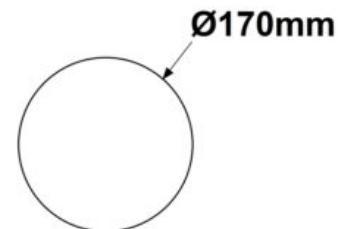



PLAFONNIER LED PRO BLANC, 30W, ROND, 300MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4804

Tension nominale: 230V AC


Puissance nominale : 30W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériaux: Aluminium blanc

Angle: 110°

Lumen: 3200lm



Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Gradation dans la plage de 20 à 100 % avec un gradateur de phase de type leading-edge ou trailing-edge.

Poids: 1590 g

Hauteur: 42mm



Spécificités: Commutateur de couleur entre le transformateur et le luminaire.

Avant de modifier la température de couleur, débranchez l'alimentation du transformateur ! Transformateur SELV résistant aux courts-circuits et à la température Classe de protection II 2700K : 3000lm 3000K : 3200lm 4000K :

3250lm

Spécification de gradation: Gradation dans la plage de 20 à 100 % avec un gradateur de phase de type leading-edge ou trailing-edge.

PLAFONNIER LED PRO NOIR, 30W, ROND, 300MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4805

Tension nominale: 230V AC

Puissance nominale :30W

Température de couleur: 2700-4000K

Angle: 110°

Lumen: 3200lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Température ambiante: -20° - 40°


Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Gradation de 20 à 100 % avec un gradateur de bord d'attaque ou de bord de fuite.

Poids: 1590 g

Hauteur: 42mm



Spécificités: Commutateur de couleur entre le transformateur et le luminaire.

Avant de modifier la température de couleur, débranchez l'alimentation du transformateur ! Transformateur SELV résistant aux courts-circuits et à la température Classe de protection II 2700K : 3000lm 3000K : 3200lm 4000K : 3250lm

Spécification de gradation: Gradation de 20 à 100 % avec un gradateur de bord d'attaque ou de bord de fuite.



PLAFONNIER/APPLIQUE LED 24W, BLANC, IP54, BLANC CHAUD

SKU: 4806

Puissance nominale : 25W
Température de couleur: 3000K

Matériaux: Plastique

Lumen: 2100lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 686 g

Hauteur: 112mm



PLAFONNIER/APPLIQUE LED 24W, BLANC, IP54, BLANC NEUTRE

SKU: 4807

Puissance nominale : 25W
Température de couleur: 4000K

Matériaux: Plastique


Lumen: 2250lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 686 g

Hauteur: 112mm



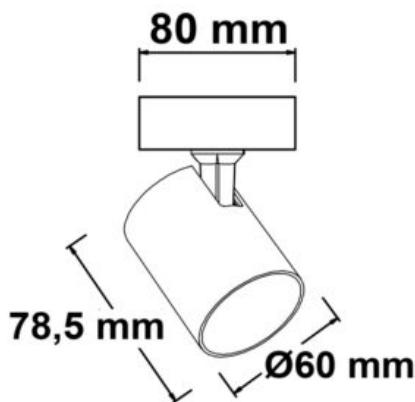

PROJECTEUR LED SAILLIE ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR GU10

SKU: 4808

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériaux: aluminium/blanc

Classe de protection: IP20

Poids: 280 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 80mm

Hauteur: 103.5mm



PROJECTEUR LED SAILLIE ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4809

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériaux: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 280 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 80mm

Hauteur: 103.5mm

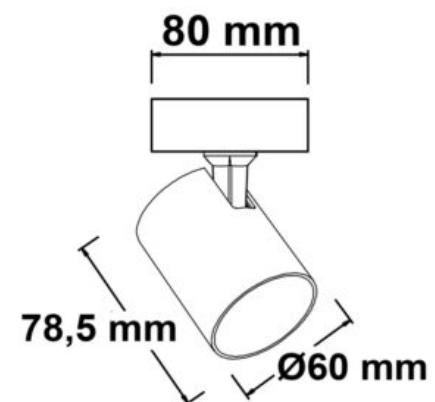



PLAFONNIER DE 2 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4810

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Mat閞iau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 540 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 250mm

Hauteur: 103.5mm

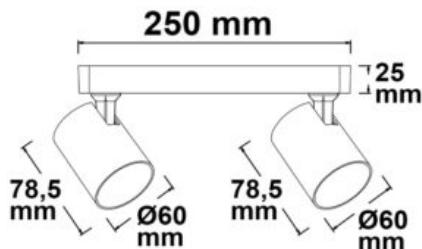

PLAFONNIER DE 2 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4811

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Mat閞iau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 540 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 250mm

Hauteur: 103.5mm

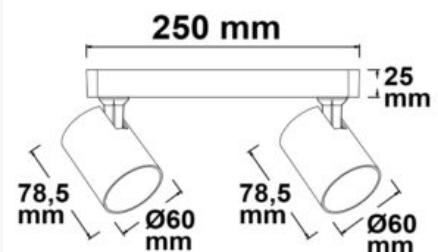



PLAFONNIER DE 3 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4812

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Mat閞iau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 750 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 450mm

Hauteur: 103.5mm

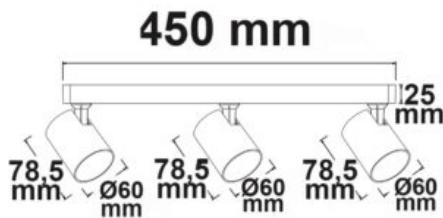

PLAFONNIER DE 3 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4813

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Mat閞iau: Aluminium

Classe de protection: IP20

Poids: 750 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 450mm

Hauteur: 103.5mm



450 mm





SPOT DE PLAFOND NOIR MAT, 4XGU10 SOCKET, SANS AMPOULE

SKU: 4814

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1260 g

Longueur: 600mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 120mm



SPOT DE PLAFOND NICKEL MAT, 4XGU10 DOUILLE, SANS ÉCLAIRAGE

SKU: 4815

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1162 g

Longueur: 600mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 120mm



SPOT DE PLAFOND NICKEL MAT, 6XGU10 DOUILLE, SANS ÉCLAIRAGE

SKU: 4816

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1900 g

Longueur: 1800mm

Largeur: 100mm

Hauteur: 185mm



SPOT DE PLAFOND NOIR MAT, 6XGU10 DOUILLE, SANS AMPOULES

SKU: 4817

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1900 g

Longueur: 1800mm

Largeur: 100mm

Hauteur: 185mm



INDEX

P

- Plafonnier de 2 projecteurs LED orientable, corps blanc mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 10
Plafonnier de 2 projecteurs LED orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 10
Plafonnier de 3 projecteurs LED orientable, corps blanc mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 11
Plafonnier de 3 projecteurs LED orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 11
Plafonnier LED PRO blanc, 15W, carré, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 2
Plafonnier LED PRO blanc, 15W, rond, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 4
Plafonnier LED PRO blanc, 30W, rond, 300mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmable 6
Plafonnier LED PRO noir, 15W, carré, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 3
Plafonnier LED PRO noir, 15W, rond, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 5
Plafonnier LED PRO noir, 30W, rond, 300mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmable 7
Plafonnier/applique LED 24W, blanc, IP54, blanc chaud 8
Plafonnier/applique LED 24W, blanc, IP54, blanc neutre 8
Projecteur LED saillie orientable, corps blanc mat, IP20, pour GU10 9
Projecteur LED saillie orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 9

S

- Spot de plafond nickel mat, 4xGU10 douille, sans éclairage 12
Spot de plafond nickel mat, 6xGU10 douille, sans éclairage 13
Spot de plafond noir mat, 4xGU10 socket, sans ampoule 12
Spot de plafond noir mat, 6xGU10 douille, sans ampoules 13