



LED Cr閘ation
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand

Catalogue

2025

TABLE DES MATI RES

Syst�mes de rails 230 VAC	2
Rails	2
Accessoires	4
Luminaires	11

SYST MES DE RAILS 230 VAC

RAILS



RAIL TRIPHAS  S1, 2 M TRES, NOIR

SKU: 6000


Couleur: noir

Poids: 1'580 grammes

Longueur: 2'000mm

Largeur: 33 mm

Hauteur: 35 mm

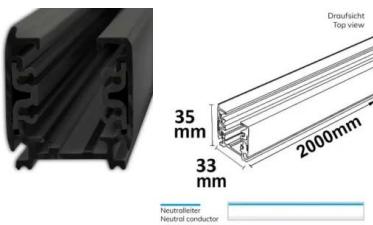

RAIL TRIPHAS  S1, 2 M TRES, BLANC

SKU: 6001


Couleur: blanc

Poids: 1'580 grammes

Longueur: 2'000mm

Largeur: 33 mm

Hauteur: 35 mm

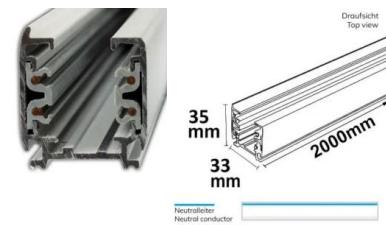



RAIL TRIPHAS  ENCASTR , 2 M TRES, NOIR

SKU: 6002


Couleur: noir

Poids: 1'920 grammes

Longueur: 2'000mm

Largeur: 36 mm

Hauteur: 33 mm

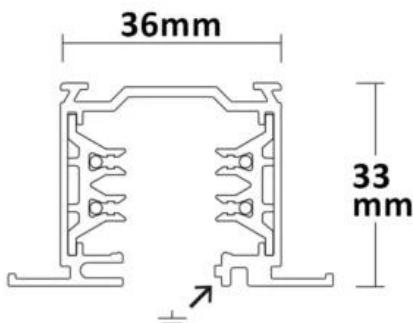

RAIL TRIPHAS  ENCASTR , 2 M TRES, BLANC

SKU: 6003


Couleur: blanc

Poids: 1'920 grammes

Longueur: 2'000mm

Largeur: 36 mm

Hauteur: 33 mm

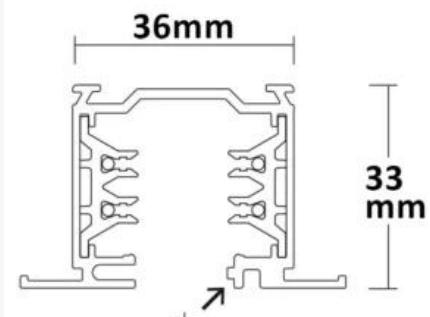

ACCESSOIRES



ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 LATÉRALE, NOIR

SKU: 6020

Couleur: noir


Disposition: conducteur N à gauche (6020-G) / conducteur N droite (6020-D)

Poids: 54 grammes

Longueur: 65 mm

Largeur: 33 mm

Hauteur: 33 mm

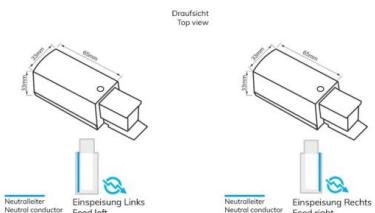

Spécificités: Attention deux produits différents: ne pas oublier d'indiquer si le conducteur neutre doit être à gauche ou à droite.

ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 LATÉRALE, BLANC

SKU: 6021

Couleur: blanc


Disposition: conducteur N à gauche (6021-G) / conducteur N droite (6021-D)

Poids: 54 grammes


Longueur: 65 mm

Largeur: 33 mm

Hauteur: 33 mm

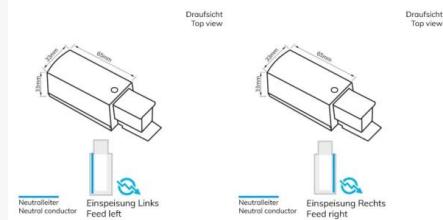

Spécificités: Attention deux produits différents: ne pas oublier d'indiquer si le conducteur neutre doit être à gauche ou à droite.

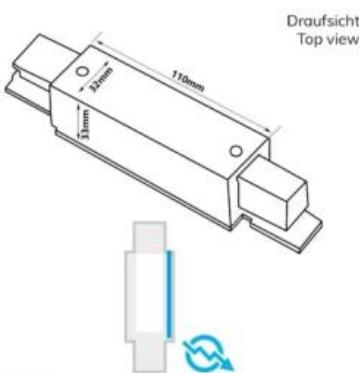

Neutralleiter
Neutral conductor

Einspeisung Mittig
Centre feed

ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 INTERMÉDIAIRE, NOIR

SKU: 6022

Couleur: noir

Poids: 104 grammes

Longueur: 166 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm



ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 INTERMÉDIAIRE, BLANC

SKU: 6023

Couleur: blanc

Poids: 104 grammes


Longueur: 166 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm



Draufsicht
Top view



Neutralleiter
Neutral conductor

Einspeisung Mittig
Centre feed



CONNECTEUR TRIPHASÉ S1 EN L, NOIR

SKU: 6024

Couleur: noir

Disposition: conducteur N extérieur (6024-E) / conducteur N intérieur (6024-I)

Poids: 104 grammes


Longueur: 66 mm

Largeur: 66 mm

Hauteur: 33 mm



Spécificités: Disponible en deux variantes: avec conducteur N à l'extérieur ou à l'intérieur

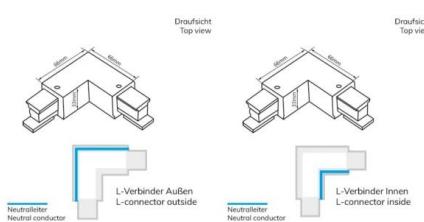

CONNECTEUR TRIPHASÉ S1 EN L, BLANC

SKU: 6025

Couleur: blanc

Disposition: conducteur N extérieur (6025-E) / conducteur N intérieur (6025-I)

Poids: 104 grammes


Longueur: 66 mm

Largeur: 66 mm

Hauteur: 33 mm



Spécificités: Disponible en deux variantes: avec conducteur N à l'extérieur ou à l'intérieur

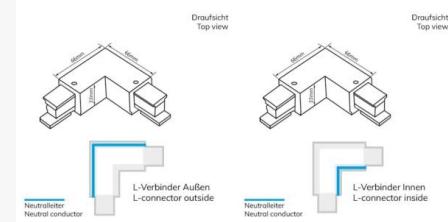



ADAPTATEUR TRIPHASÉ UNIVERSEL, NOIR

SKU: 6026


Couleur: noir

Poids: 76 grammes

Longueur: 70 mm

Largeur: 33 mm

Hauteur: 60 mm

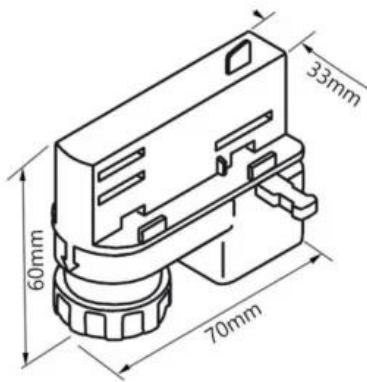

ADAPTATEUR TRIPHASÉ UNIVERSEL, BLANC

SKU: 6027


Couleur: blanc

Poids: 76 grammes

Longueur: 70 mm

Largeur: 33 mm

Hauteur: 60 mm

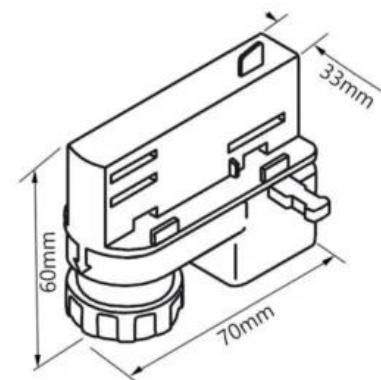



CÂBLES DE SUSPENSION S1 TRIPHASÉ, NOIR

SKU: 6028

Couleur: noir

Poids: 56 grammes

Longueur: 10-200 cm



CÂBLES DE SUSPENSION S1 TRIPHASÉ, BLANC

SKU: 6029

Couleur: blanc

Poids: 56 grammes

Longueur: 10-200 cm





CONNECTEUR LINÉAIRE TRIPHASÉ S1, NOIR

SKU: 6030

Couleur: noir

Poids: 134 grammes

Longueur: 68 mm

Largeur: 20 mm

Hauteur: 28 mm



CONNECTEUR LINÉAIRE TRIPHASÉ S1, BLANC

SKU: 6031

Couleur: blanc

Poids: 134 grammes


Longueur: 68 mm

Largeur: 20 mm

Hauteur: 28 mm



Draufsicht
Top view



Neutralleiter
Neutral conductor



Linear-Verbinder
Stromführend
Linear connector
Current-carrying

CONNECTEUR FLEXIBLE TRIPHASÉ S1, NOIR

SKU: 6032



Couleur: noir

Poids: 134 grammes

Longueur: 250 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm

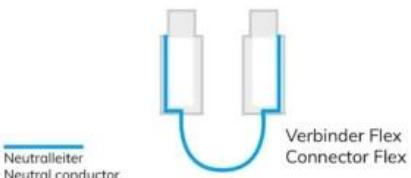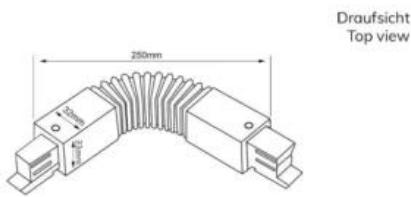

CONNECTEUR FLEXIBLE TRIPHASÉ S1, BLANC

SKU: 6033

Couleur: blanc

Poids: 134 grammes



Longueur: 250 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm



Draufsicht
Top view

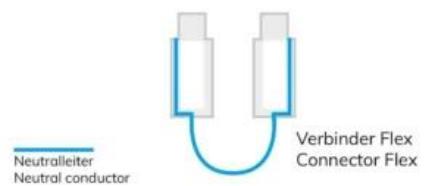

LUMINAIRES



LUMINAIRE LINÉAIRE PRISMATIQUE SUR RAIL TRIPHASÉ 60CM, 32W, 3000|3500|4000K NOIR

SKU: 6100

Couleur: Noir

Tension nominale: 220 - 240 V AC

Puissance nominale: 32W

Puissance active: 32W

Température de couleur: 3000|3500|4000K

Matériaux: Aluminium

CRI Ra: 90

Angle: 120°

Lumen: 4100 lm

Classe énergétique: D

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Dimmable: oui

Poids: 610 g

Longueur: 591,5 mm

Largeur: 45 mm

Hauteur: 17 + 45 mm



LUMINAIRE LINÉAIRE PRISMATIQUE SUR RAIL TRIPHASÉ 60CM, 32W, 3000|3500|4000K BLANC

SKU: 6101

Couleur: Blanc

Tension nominale: 220 - 240 V AC

Puissance nominale: 32W

Puissance active: 32W

Température de couleur: 3000|3500|4000K

Matériaux: Aluminium

CRI Ra: 90

Angle: 120°

Lumen: 4100 lm

Classe énergétique: D

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Dimmable: oui

Poids: 610 g

Longueur: 591,5 mm

Largeur: 45 mm

Hauteur: 17 + 45 mm



PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASÉ RASTER, 35W, 3000 OU 4000K, NOIR

SKU: 6102-1

Couleur: Noir

Tension nominale: 220 - 240 V AC

Puissance nominale: 35 W

Puissance active: 32,2 W

Température de couleur: 3000 K ou 4000K



Matériaux: Aluminium

CRI Ra: 90

Angle du faisceau: 45°

Angle de rayonnement: fixe


Orientable: oui

Lumen: 2'550 lm

Classe énergétique: F

Durée de vie moyenne L70|B50: 78'000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

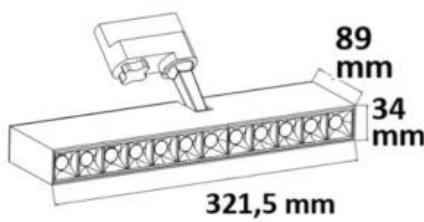
**Dimmable:** non

Poids: 950 g
Longueur: 321 mm
Largeur: 89mm
Hauteur: 34 mm



Spécificités: Projecteur LED sur rail triphasé de 32,15 cm de longueur et 35 W, offrant un angle de diffusion de 45° pour un éclairage uniforme. Son indice de rendu des couleurs (CRI) est supérieur à 90, garantissant des couleurs fidèles et éclatantes, idéal pour le commerce ou les galeries. Le projecteur est orientable et inclinable, permettant de diriger la lumière exactement où nécessaire. Le boîtier est en aluminium d'apparence mate et le luminaire est livré avec son équipement, facilitant l'installation et l'utilisation. Disponible en 2 variantes: 3000 K (6101-3000K) ou 4000K (6101-4000K).

PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASÉ RASTER, 35W, 3000 OU 4000K, BLANC

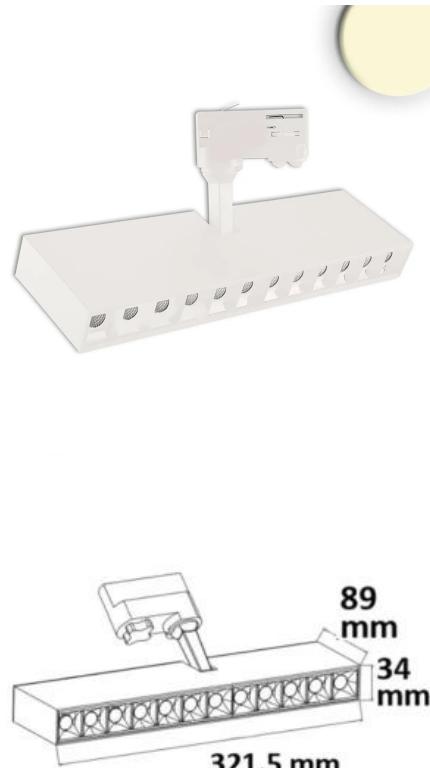SKU: 6102-2**Couleur:** Blanc**Tension nominale:** 220 - 240 V AC**Puissance nominale:** 35 W**Puissance active:** 32,2 W**Température de couleur:** 3000 K ou 4000K**Matériau:** Aluminium**CRI Ra:** 90**Angle du faisceau:** 45°**Angle de rayonnement:** fixe**Orientalbe:** oui**Lumen:** 2'550 lm**Classe énergétique:** F**Durée de vie moyenne L70|B50:** 78'000 heures**Température ambiante:** -20° - 40°**Dimmable:** non**Poids:** 950 g**Longueur:** 321 mm**Largeur:** 89mm**Hauteur:** 34 mm

Spécification de gradation: Projecteur LED sur rail triphasé de 32,15 cm de longueur et 35 W, offrant un angle de diffusion de 45° pour un éclairage uniforme.

Son indice de rendu des couleurs (CRI) est supérieur à 90, garantissant des couleurs fidèles et éclatantes, idéal pour le commerce ou les galeries. Le projecteur est orientable et inclinable, permettant de diriger la lumière exactement où nécessaire. Le boîtier est en aluminium d'apparence mate et le luminaire est livré avec son équipement, facilitant l'installation et l'utilisation. Disponible en 2 variantes: 3000 K (6101-3000K) ou 4000K (6101-4000K).



PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASÉ FOCALISABLE, 8W, 3000 OU 4000K, NOIR

SKU: 6103

Couleur: Noir

Tension nominale: 220 - 240 V AC

Puissance nominale: 8,5 W

Puissance active: 8 W

Température de couleur: 3000 K ou 4000K

Matériaux: Aluminium

CRI Ra: 90

Angle du faisceau: 20° - 55° min-max

Angle de rayonnement: min-max

Oriental: oui

Lumen: 600 lm

Classe énergétique: F

Durée de vie moyenne L70|B50: 78'000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Dimmable: oui

Poids: 363 g

Longueur: 138 mm - 143 mm avec support

Diamètre: 50 mm



Spécificités: Projecteur LED triphasé au design compact et élégant en aluminium d'aspect mat. Sa lumière chaude (3000K) ou neutre (4000K) met en valeur vos espaces avec précision. Orientable, focalisable et dimmable, il s'adapte facilement à différents usages, que ce soit en magasin, galerie ou bureau. Durable et efficace, il associe esthétique et performance. Disponible en 2 variantes: 3000 K (6103-3000K) ou 4000K (6103-4000K).

PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASÉ FOCALISABLE, 8W, 3000 OU 4000K, BLANC

SKU: 6104

Couleur: Blanc

Tension nominale: 220 - 240 V AC

Puissance nominale: 8,5 W

Puissance active: 8 W

Température de couleur: 3000 K ou 4000K

Matériaux: Aluminium

CRI Ra: 90

Angle du faisceau: 20° - 55° min-max

Angle de rayonnement: min-max

Oriental: oui

Lumen: 600 lm

Classe énergétique: F

Durée de vie moyenne L70|B50: 78'000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Dimmable: oui

Poids: 363 g

Longueur: 138 mm - 143 mm avec support

Diamètre: 50 mm



Spécification de gradation: Projecteur LED triphasé au design compact et élégant en aluminium d'aspect mat. Sa lumière chaude (3000K) ou neutre (4000K) met en valeur vos espaces avec précision. Orientable, focalisable et dimmable, il s'adapte facilement à différents usages, que ce soit en magasin, galerie ou bureau. Durable et efficace, il associe esthétique et performance. Disponible en 2 variantes: 3000 K (6104-3000K) ou 4000K (6104-4000K).

INDEX

A

- Adaptateur triphas  universel, blanc 7
- Adaptateur triphas  universel, noir 7
- Alimentation triphas e S1 interm diaire, blanc 5
- Alimentation triphas e S1 interm diaire, noir 5
- Alimentation triphas e S1 lat rale, blanc 4
- Alimentation triphas e S1 lat rale, noir 4

C

- Connecteur flexible triphas  S1, blanc 10
- Connecteur flexible triphas  S1, noir 10
- Connecteur lin aire triphas  S1, blanc 9
- Connecteur lin aire triphas  S1, noir 9
- Connecteur triphas  S1 en L, blanc 6
- Connecteur triphas  S1 en L, noir 6
- Câbles de suspension S1 triphas , blanc 8
- Câbles de suspension S1 triphas , noir 8

L

- Luminaire lin aire prismatique sur rail triphas  60cm, 32W, 3000|3500|4000K blanc 12
- Luminaire lin aire prismatique sur rail triphas  60cm, 32W, 3000|3500|4000K noir 11

P

- Projecteur sur rail triphas  focalisable, 8W, 3000 ou 4000K, blanc 15
- Projecteur sur rail triphas  focalisable, 8W, 3000 ou 4000K, noir 14
- Projecteur sur rail triphas  raster, 35W, 3000 ou 4000K, blanc 13
- Projecteur sur rail triphas  raster, 35W, 3000 ou 4000K, noir 12

R

- Rail triphas  encastr , 2 m tres, blanc 3
- Rail triphas  encastr , 2 m tres, noir 3
- Rail triphas  S1, 2 m tres, blanc 2
- Rail triphas  S1, 2 m tres, noir 2