



LED Création  
Julien Lassueur  
Ch. des Petits-Praz 6  
1524 Marnand

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a large, dark, rectangular recessed area in the ceiling and walls, illuminated by a warm, white light. The light creates a strong contrast with the dark surfaces, highlighting the architectural details. The overall mood is sophisticated and contemporary.

# Catalogue

---

## 2025

# TABLE DES MATIÈRES

**Systèmes de rails 48 VDC** ..... 2

**Luminaires** ..... 2

# SYSTÈMES DE RAILS 48 VDC

Système de rails magnétiques basse tension (48V).

Ce système magnétique permet de fixer et déplacer facilement les luminaires sans outil, en toute sécurité.

Disponible en versions appliqué, encastré, suspendu ou plat, il offre une grande flexibilité et s'adapte aussi bien aux logements qu'aux commerces, bureaux, hôtels ou musées.

## LUMINAIRES

### LUMINAIRE LINÉAIRE TRACK48 30CM, 10W, 3000K, NOIR

SKU: 7100

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC

Puissance nominale: 10W

Puissance active: 10W

Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90

Angle: 120°

Lumen: 620 lm

Classe énergétique: G

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -10° - 40°

Dimmable: non

Poids: 174 g

Longueur: 304 mm

Largeur: 22 mm

Hauteur: 20 mm



**Spécificités:** Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".



## LUMINAIRE LINÉAIRE TRACK48 60CM, 20W, 3000K, NOIR

SKU: 7101

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC

Puissance nominale: 20W

Puissance active: 20W

Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90

Angle: 120°

Lumen: 1350 lm

Classe énergétique: G

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -10° - 40°

Dimmable: non

Poids: 316 g



Longueur: 604 mm

Largeur: 22 mm

Hauteur: 43 mm



**Spécificités:** Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

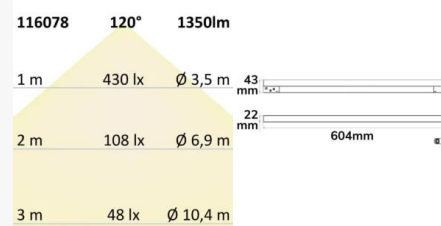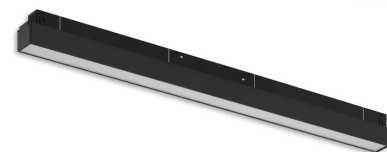

## PROJECTEUR LINÉAIRE TRACK48 22CM, 12W, 3000K, NOIR

SKU: 7102

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC

Puissance nominale: 12W

Puissance active: 12W

Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90

Angle: 120°


Lumen: 620 lm

Classe énergétique: G

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -10° - 40°

Dimmable: non

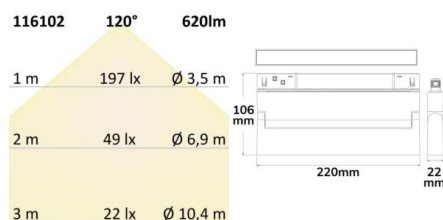

**Poids:** 372 g  
**Longueur:** 220 mm  
**Largeur:** 22 mm  
**Hauteur:** 106 mm



**Spécificités:** Avec un faisceau de 120°, ce projecteur offre une lumière diffuse, adaptée à des zones larges. Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

## PROJECTEUR LINÉAIRE TRACK48 22CM, 12W, ASYMÉTRIQUE, 3000K, NOIR

**SKU:** 7103

**Couleur:** Noir

**Tension nominale:** 48 V DC

**Puissance nominale:** 12W

**Puissance active:** 12W

**Température de couleur:** 3000K

**CRI Ra:** 90

**Angle:** 100°

**Lumen:** 420 lm

**Classe énergétique:** G

**Durée de vie moyenne L70|B50:** 57'000 heures

**Température ambiante:** -10° - 40°

**Dimmable:** oui

**Poids:** 148 g


**Longueur:** 220 mm

**Largeur:** 22 mm

**Hauteur:** 45 mm



**Spécificités:** Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

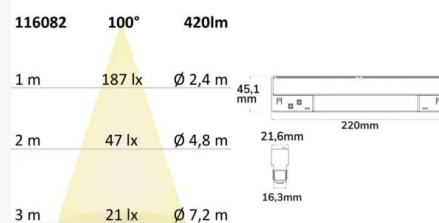



## LUMINAIRE D'ANGLE VERTICAL TRACK48 , 20W, 3000K, NOIR

SKU: 7104

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC  
 Puissance nominale: 20W  
 Puissance active: 20W  
 Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90  
 Angle: 120°  
 Lumen: 1250 lm  
 Classe énergétique: G  
 Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures  
 Température ambiante: -10° - 40°  
 Dimmable: non

Poids: 318 g  
 Longueur: 330 mm  
 Largeur: 330 mm  
 Hauteur: 22 mm



**Spécificités:** Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".




## LUMINAIRE D'ANGLE HORIZONTAL TRACK48 , 20W, 3000K, NOIR

SKU: 7105

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC  
 Puissance nominale: 20W  
 Puissance active: 20W  
 Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90  
 Angle: 120°  
 Lumen: 1400 lm  
 Classe énergétique: G  
 Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures  
 Température ambiante: -10° - 40°  
 Dimmable: non

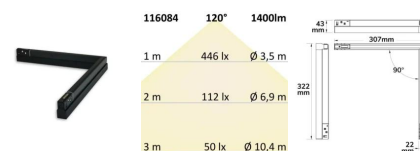

**Poids:** 316 g  
**Longueur:** 320 mm  
**Largeur:** 307 mm  
**Hauteur:** 22 mm



**Spécificités:** Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

## PROJECTEUR RASTER TRACK48 22CM, 12W, 3000K, NOIR

**SKU:** 7106

**Couleur:** Noir


**Tension nominale:** 48 V DC  
**Puissance nominale:** 12W  
**Puissance active:** 12W  
**Température de couleur:** 3000K

**CRI Ra:** 90  
**Angle:** 36°  
**Lumen:** 880 lm  
**Classe énergétique:** G  
**Durée de vie moyenne L70|B50:** 57'000 heures  
**Température ambiante:** -10° - 40°  
**Dimmable:** non

**Poids:** 552 g  
**Longueur:** 220 mm  
**Largeur:** 22 mm  
**Hauteur:** 115 mm



**Spécificités:** Le luminaire raster (36°) est spécifiquement conçu avec une grille pour limiter l'éblouissement et diriger la lumière de manière plus ciblée, pour mettre en valeur des objets spécifiques ou des zones précises. Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

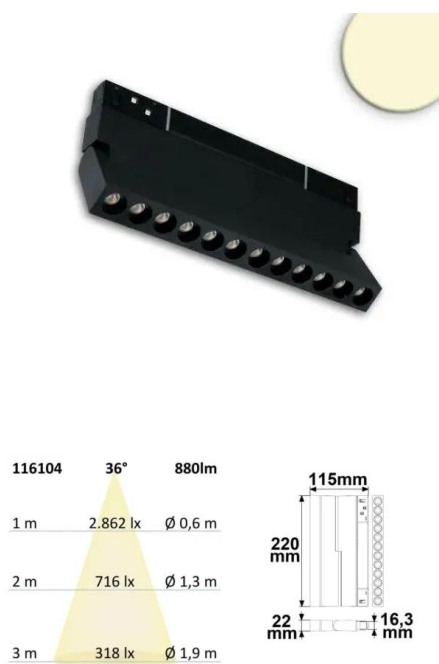

# LUMINAIRE LINÉAIRE TRACK48 32CM, 18W, 3000K, NOIR

SKU: 7107

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC

Puissance nominale: 18W

Puissance active: 18W

Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90

Angle: 36°

Lumen: 1300 lm

Classe énergétique: G

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -10° - 40°

Dimmable: non

Poids: 210 g

Longueur: 328 mm


Largeur: 22 mm

Hauteur: 43 mm



**Spécificités:** Il s'agit d'un luminaire linéaire conçu pour un éclairage homogène et discret, idéal pour des installations où une lumière diffuse est souhaitée.

Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

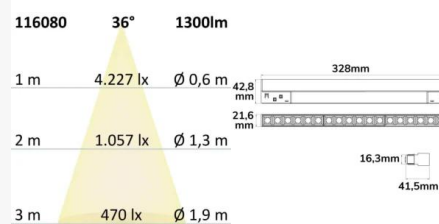



## LUMINAIRE RASTER TRACK48 22CM, 12W, 3000K, NOIR

SKU: 7108

Couleur: Noir


Tension nominale: 48 V DC  
 Puissance nominale: 12W  
 Puissance active: 12W  
 Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90  
 Angle: 36°  
 Lumen: 880 lm  
 Classe énergétique: G  
 Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures  
 Température ambiante: -10° - 40°  
 Dimmable: non

Poids: 182 g  
 Longueur: 220 mm  
 Largeur: 22 mm  
 Hauteur: 43 mm



**Spécificités:** Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

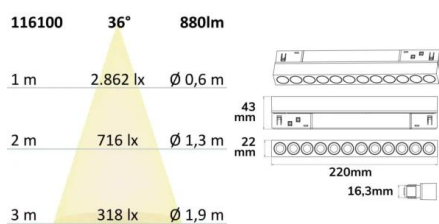

## PROJECTEUR TRACK48, 7W, 3000K, NOIR


SKU: 7109

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC  
 Puissance nominale: 7W  
 Puissance active: 7W  
 Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90  
 Angle: 30°  
 Lumen: 620 lm  
 Classe énergétique: F  
 Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures  
 Température ambiante: -10° - 40°  
 Dimmable: non

Poids: 162 g

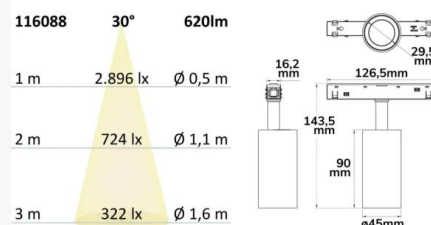

**Longueur:** 90 mm**Largeur:** -**Hauteur:** -

**Spécificités:** Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".




## PROJECTEUR TRACK48, 16W, 3000K, NOIR

**SKU:** 7110**Couleur:** Noir**Tension nominale:** 48 V DC**Puissance nominale:** 16W**Puissance active:** 16W**Température de couleur:** 3000K**CRI Ra:** 90**Angle:** 30°**Lumen:** 1300 lm**Classe énergétique:** F**Durée de vie moyenne L70|B50:** 57'000 heures**Température ambiante:** -10° - 40°**Dimmable:** non**Poids:** 280 g**Longueur:** 148 mm**Largeur:** -**Hauteur:** -

**Spécificités:** Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

	116090	30°	1300lm
1 m	6.072 lx		Ø 0,5 m
2 m	1.518 lx		Ø 1,1 m
3 m	675 lx		Ø 1,6 m



## PROJECTEUR FOCALISABLE TRACK48, 7W, 3000K, NOIR

SKU: 7111

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC

Puissance nominale: 7 W

Puissance active: 7W

Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90

Angle du faisceau: 18° - 60° Min-Max

Type d'angle de rayonnement: Min - Max

Orientable: Oui

Lumen: 475 lm

Classe énergétique: G

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -10° - 40°

Dimmable: non

Poids: 220 g


Longueur: 100 mm

Largeur: -

Hauteur: -



**Spécificités:** Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

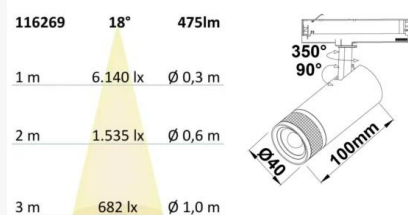



## LUMINAIRE SUSPENDU SHADE TRACK48, 5.5W, 3000K, NOIR

SKU: 7112

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC

Puissance nominale: 5,5 W

Puissance active: 5,5 W

Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90

Angle du faisceau: 120°

Type d'angle de rayonnement: Fixe

Lumen: 370 lm

Classe énergétique: G

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -10° - 40°

Dimmable: non

Poids: 285 g


Longueur: 1200 mm

Largeur: 175mm

Hauteur: -



**Spécificités:** Longueur du câble non réglable ou ne pouvant être raccourcie. Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

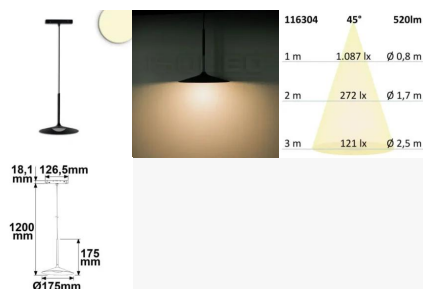

# LUMINAIRE SUSPENDU CIRCLE TRACK48, 8W, 3000K, NOIR

SKU: 7113

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC

Puissance nominale: 8 W

Puissance active: 8 W

Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90

Angle du faisceau: 45°

Type d'angle de rayonnement: Fixe

Lumen: 520 lm

Classe énergétique: G

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -10° - 40°

Dimmable: non

Poids: 367 g

Longueur: 1200 mm

Largeur: 120 mm

Hauteur: -



**Spécificités:** Longueur du câble non réglable ou ne pouvant être raccourcie.  
Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".





## LUMINAIRE SUSPENDU BALLE FOCUS TRACK48, 12W, 3000K

SKU: 7114

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC

Puissance nominale: 12 W

Puissance active: 12 W

Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90

Angle du faisceau: 36°

Type d'angle de rayonnement: Fixe

Lumen: 750 lm

Classe énergétique: G

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -10° - 40°


Dimmable: non

Poids: 696 g

Longueur: 1'000 mm

Largeur: 100 mm

Hauteur: -

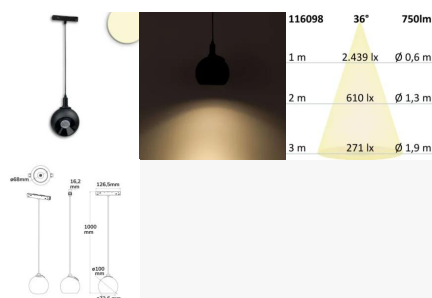

**Spécificités:** Longueur du câble non réglable ou ne pouvant être raccourcie. Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

## LUMINAIRE SUNGLOW TRACK48, FLEXIBLE, 5.5W, 3000K

SKU: 7115

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC

Puissance nominale: 5,5 W

Puissance active: 5,5 W

Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90

Angle du faisceau: 160°

Type d'angle de rayonnement: Fixe

Lumen: 300 lm

Classe énergétique: G

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -10° - 40°

Dimmable: non

Poids: 248 g


Longueur: 219 mm

Largeur: 72 mm

Hauteur: 38 mm



**Spécificités:** Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

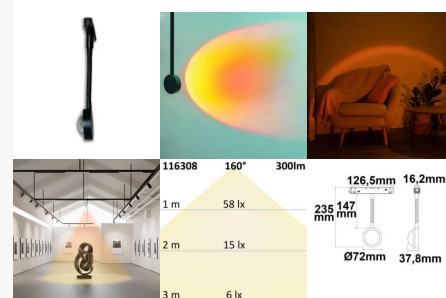

## LUMINAIRE SUSPENDU PIPE TRACK48, 7W, 3000K, NOIR

SKU: 7116

Couleur: Noir

Tension nominale: 48 V DC

Puissance nominale: 7 W

Puissance active: 7 W

Température de couleur: 3000K

CRI Ra: 90

Angle du faisceau: 36°

Type d'angle de rayonnement: Fixe


Lumen: 580 lm

Classe énergétique: F

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -10° - 40°





**Dimmable:** non

**Poids:** 337 g

**Longueur:** 1500 mm

**Largeur:** -

**Hauteur:** -



**Spécificités:** La longueur du câble est réglable de 5 à 119 cm. Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

## LUMINAIRE SUSPENDU PIPE TRACK48, 15W, 3000K, NOIR

**SKU:** 7117

**Couleur:** Noir

**Tension nominale:** 48 V DC

**Puissance nominale:** 15 W

**Puissance active:** 15 W

**Température de couleur:** 3000K

**CRI Ra:** 90

**Angle du faisceau:** 36°

**Type d'angle de rayonnement:** Fixe

**Lumen:** 950 lm

**Classe énergétique:** G

**Durée de vie moyenne L70|B50:** 57'000 heures

**Température ambiante:** -10° - 40°

**Dimmable:** non

**Poids:** 340 g


**Longueur:** 1500 mm

**Largeur:** -

**Hauteur:** -



**Spécificités:** La longueur du câble est réglable de 5 à 119 cm. Fonctionnement uniquement à une source de tension constante non modulable de 48 V. Adapté à tous les rails "Track48".

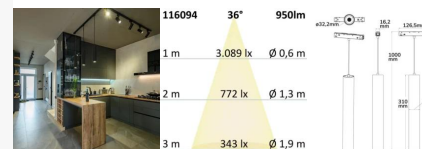



# INDEX

## L

Luminaire d'angle horizontal Track48 , 20W, 3000K, noir 5  
Luminaire d'angle vertical Track48 , 20W, 3000K, noir 5  
Luminaire linéaire Track48 30cm, 10W, 3000K, noir 2  
Luminaire linéaire Track48 32cm, 18W, 3000K, noir 7  
Luminaire linéaire Track48 60cm, 20W, 3000K, noir 3  
Luminaire raster Track48 22cm, 12W, 3000K, noir 8  
Luminaire Sunglow Track48, flexible, 5.5W, 3000K 14  
Luminaire suspendu Balle Focus Track48, 12W, 3000K 13  
Luminaire suspendu Circle Track48, 8W, 3000K, noir 12  
Luminaire suspendu Pipe Track48, 15W, 3000K, noir 15  
Luminaire suspendu Pipe Track48, 7W, 3000K, noir 14  
Luminaire suspendu Shade Track48, 5.5W, 3000K, noir 11

## P

Projecteur focalisable Track48, 7W, 3000K, noir 10  
Projecteur linéaire Track48 22cm, 12W, 3000K, noir 3  
Projecteur linéaire Track48 22cm, 12W, asymétrique, 3000K, noir 4  
Projecteur raster Track48 22cm, 12W, 3000K, noir 6  
Projecteur Track48, 16W, 3000K, noir 9  
Projecteur Track48, 7W, 3000K, noir 8